

(12) NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES  
PATENTWESENS (PCT) VERÖFFENTLICHTE INTERNATIONALE ANMELDUNG

(19) Weltorganisation für geistiges Eigentum  
Internationales Büro



(43) Internationales Veröffentlichungsdatum  
12. Mai 2005 (12.05.2005)

PCT

(10) Internationale Veröffentlichungsnummer  
**WO 2005/043683 A2**

(51) Internationale Patentklassifikation<sup>7</sup>: **H01R**  
(21) Internationales Aktenzeichen: PCT/EP2004/010533  
(22) Internationales Anmeldedatum:  
20. September 2004 (20.09.2004)  
(25) Einreichungssprache: Deutsch  
(26) Veröffentlichungssprache: Deutsch  
(30) Angaben zur Priorität:  
103 43 716.9 20. September 2003 (20.09.2003) DE  
(71) Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten mit Ausnahme von  
US): **HIRSCHMANN ELECTRONICS GMBH & CO.**  
KG [DE/DE]; Stuttgarter Strasse 45-51, 72654 Neckarten-  
zingen (DE).


(72) Erfinder; und  
(75) Erfinder/Anmelder (nur für US): **SEGRT, Ivica**  
[DE/DE]; Pfarrgasse 3, 75 392 Deckenpfronn (DE).  
(74) Anwalt: **THUL, Hermann**; Rheinmetall Allee 1, 40476  
Düsseldorf (DE).  
(81) Bestimmungsstaaten (soweit nicht anders angegeben, für  
jede verfügbare nationale Schutzrechtsart): AE, AG, AL,  
AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BW, BY, BZ, CA, CH,  
CN, CO, CR, CU, CZ, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES, FI,  
GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE,  
KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD,  
MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NA, NI, NO, NZ, OM, PG,  
PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SY, TJ, TM,  
TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM,  
ZW.

(84) Bestimmungsstaaten (soweit nicht anders angegeben, für  
jede verfügbare regionale Schutzrechtsart): ARIPO (BW,

[Fortsetzung auf der nächsten Seite]

(54) Title: PLUG OR COUPLER OF A COAXIAL PLUG-IN CONNECTION IN A WATERPROOF EMBODIMENT

(54) Bezeichnung: STECKER UND KUPPLER EINER KOAXIALEN STECKVERBINDUNG IN WASSERDICHTER AUS-  
FÜHRUNG

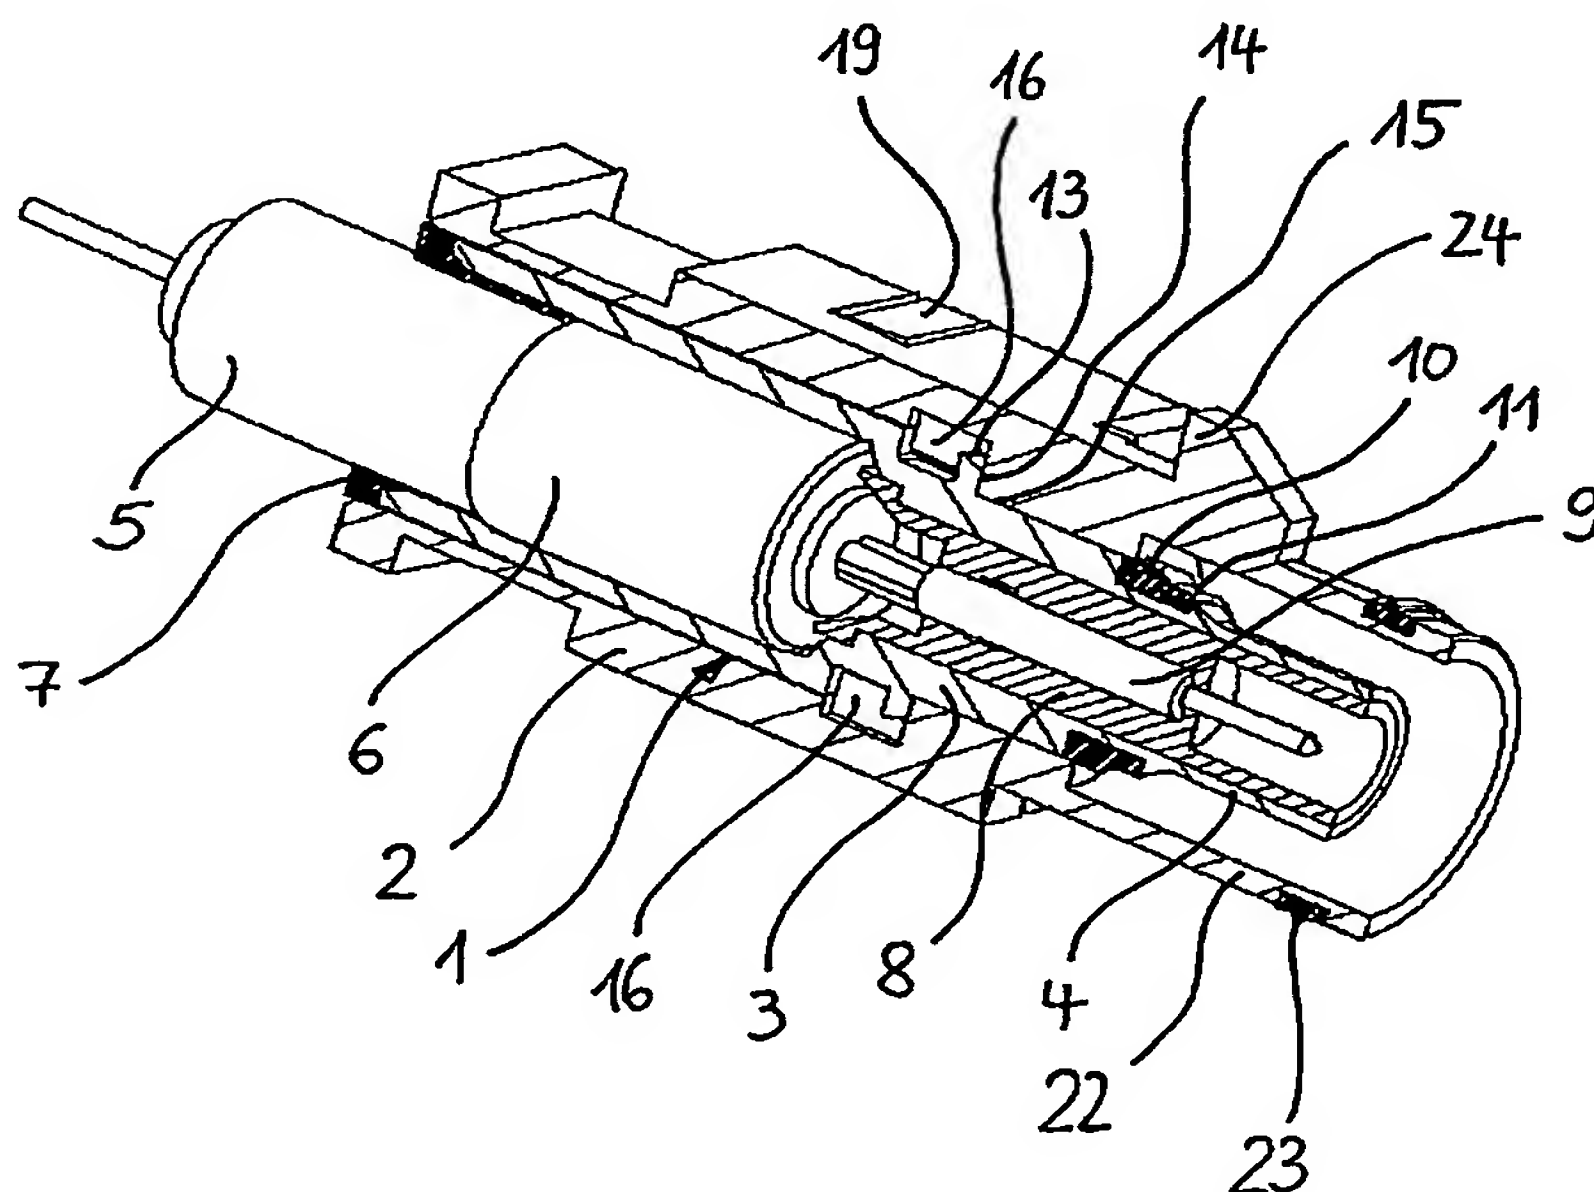

(57) Abstract: Disclosed is a plug (1) or coupler of a coaxial plug-in connection, especially an antenna plug, which can be joined to a wire (5) and a corresponding coupler. Said plug (1) or coupler comprises an outer conductor sleeve (3) that is made of a conducting material, and an insulator (8) which is disposed within a plug sleeve area of the outer conductor sleeve (3) and is provided with a contact pin (9). A sealing element (7) is disposed between the outer conductor sleeve (3) and the outer sheath of the wire (5) at the end facing away from the contact pin (9) while the plug sleeve (4) is provided with a seal (10) or a sealing surface.

[Fortsetzung auf der nächsten Seite]

WO 2005/043683 A2



GH, GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), eurasisches (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), europäisches (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

*Zur Erklärung der Zweibuchstaben-Codes und der anderen Abkürzungen wird auf die Erklärungen ("Guidance Notes on Codes and Abbreviations") am Anfang jeder regulären Ausgabe der PCT-Gazette verwiesen.*

**Veröffentlicht:**

- *ohne internationalen Recherchenbericht und erneut zu veröffentlichen nach Erhalt des Berichts*

---

**(57) Zusammenfassung:** Stecker (1) oder Kuppler einer koaxialen Steckverbindung, der mit einem Kabel (5) und mit einem entsprechenden Kuppler verbindbar ist, insbesondere Antennenstecker, mit einer aus leitendem Werkstoff hergestellten Aussenleiterhülse (3) und einem innerhalb eines Steckerhülsenbereichs der Aussenleiterhülse (3) angeordneten Isolator (8), der einen Kontaktstift (9) aufweist, wobei zwischen der Aussenleiterhülse (3) und der Aussenhülle des Kabels (5) an dem dem Kontaktstift (9) abgewandten Ende ein Dichtelement (7) angeordnet ist und dass die Steckerhülse (4) eine Dichtung (10) oder eine Dichtfläche aufweist.